


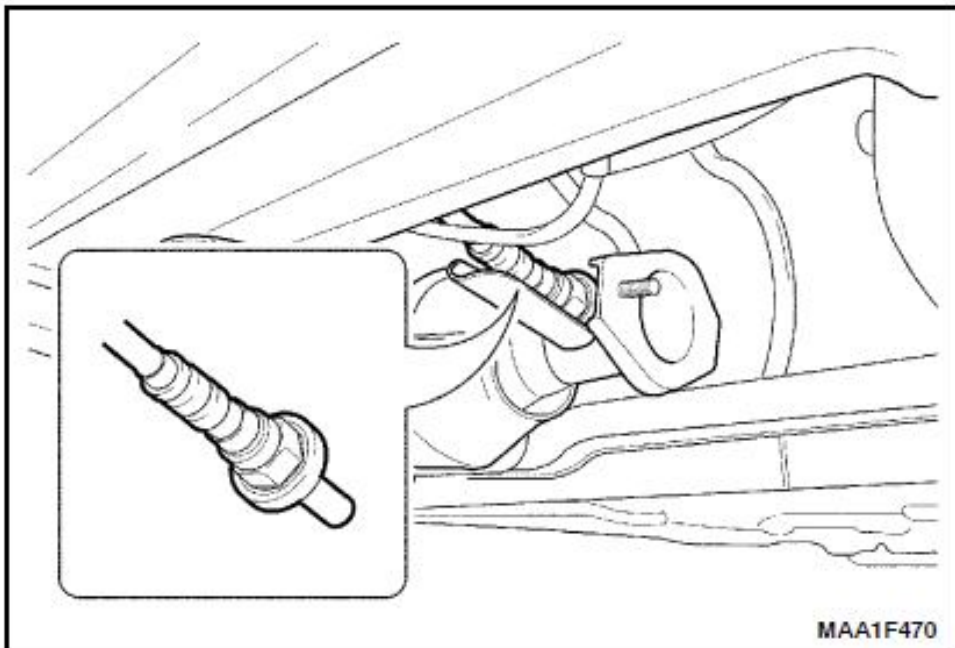

SENZOR OXIGEN ÎNCĂLZIT (HO2S2)

Procedura de demontare și montare

1. Se deconectează borna negativ a bateriei.
2. Se demontează consola centrală-față.
3. Se deconectează conectorul HO2S2.
4. Se demontează țeava de evacuare din față. De referință *Capitolul 1G*.
5. Se demontează HO2S2 de pe țeava de evacuare.

Procedura de montare

1. Montarea decurge în ordinea inversă a operațiilor de demontare.